


Tábori vizesblokk, utánfutón

Kompakt, nagy mobilitású WC, mosdó és zuhanyzó rendszer

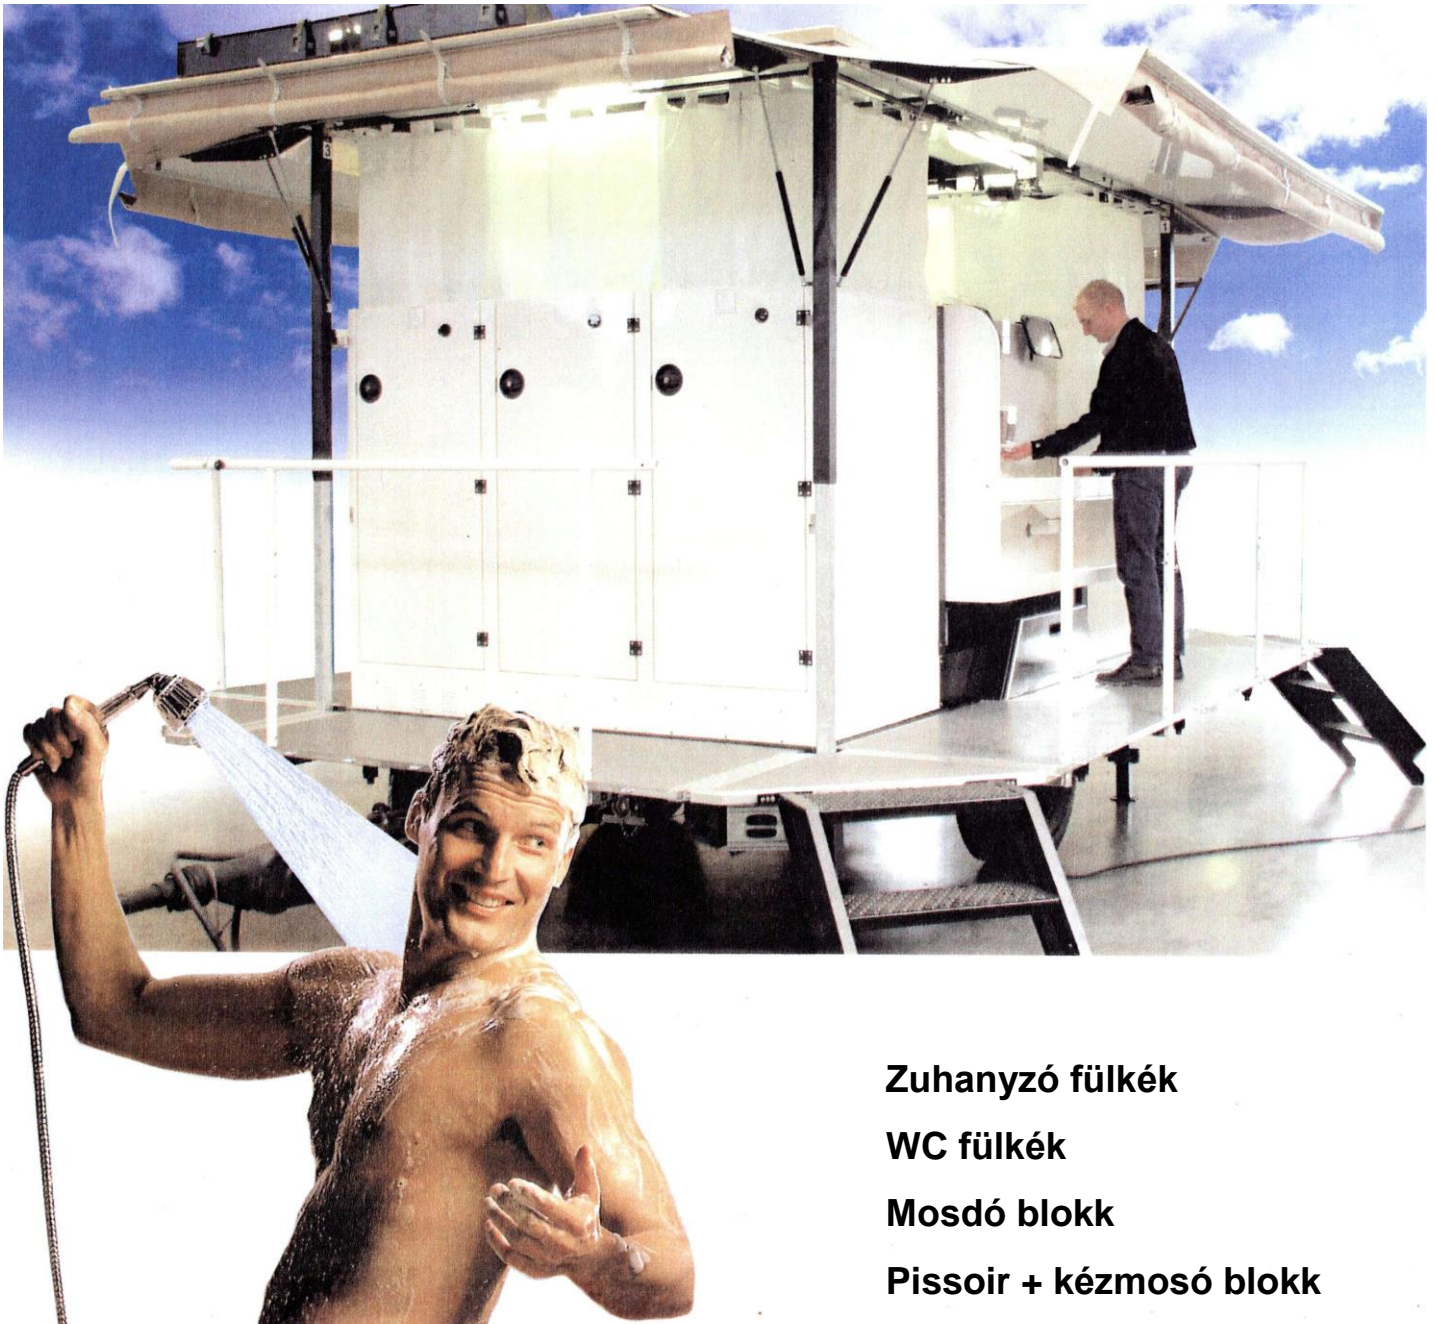


Zuhanyzó fülkék

WC fülkék

Mosdó blokk

Pissoir + kézmosó blokk

Moduláris kialakítású rendszer, amely tökéletesen az Ön igényeihez igazítható!

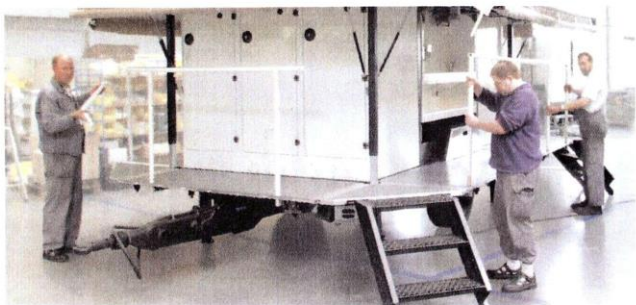



Minden mosdó, zuhanyzó és WC blokk az utánfutó integrált részét képezi, és rövid időn belül használatra készre tehető.

Ön választhat az alábbi kialakítások közül:

- 1.** 3 zuhanyzó
3 WC
- 2.** 6 zuhanyzó
- 3.** 6 WC

Mindegyik kialakítás:

1 (2) pissoir + kézmosó blokkal, avagy
1 (2) mosdó blokkal.

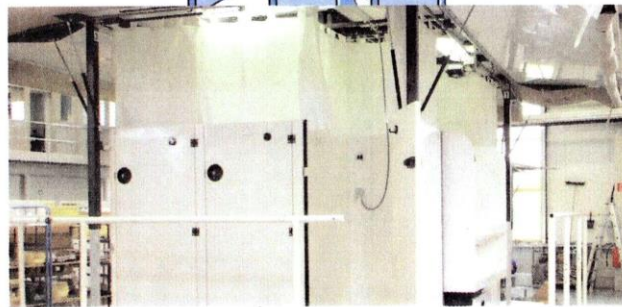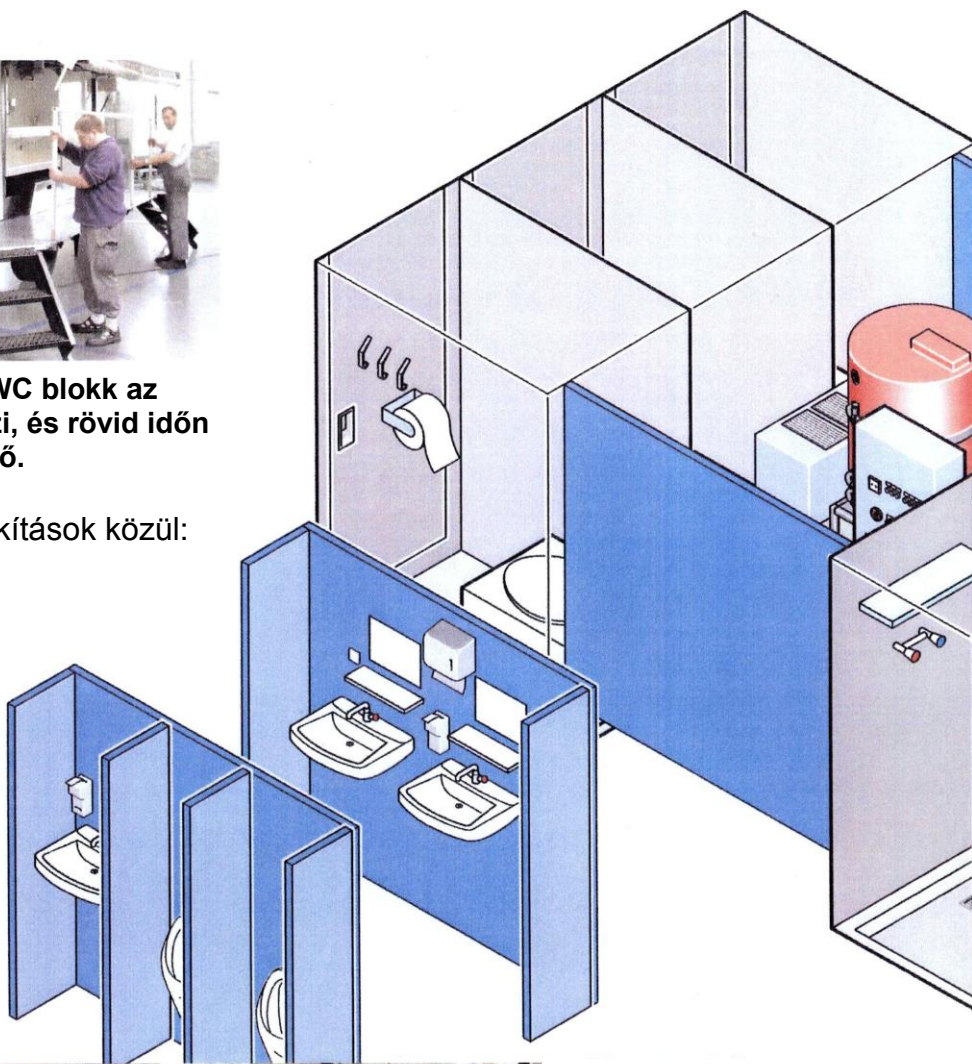


Mosdó blokk

Minden mosdó blokkban 2 mosdókagyló, 2 tükör, 2 db 220V-os hálózati csatlakozó és egy szappanadagoló található.

A fülke felső függőyei segítik a fülke súlyának flexibilis elosztását.

Zuhany-trió

Tágas, moduláris kialakítású, egy személyes zuhanyfülkék, amelyek fala üvegszállal megerősített műanyag, belső oldala könnyen kezelhető gél bevonatú. A vízvezetéssel ellátott zuhanytálcák rozsdamentes acélból készültek.




A zuhanyzó fej fixen a mennyezetre rögzíthető, vagy kézzizuhanyként is használható.



Minőség magas fokon

- sima felületek
- lekerekített sarkok
- könnyű tisztíthatóság
- magasfokú higiénia

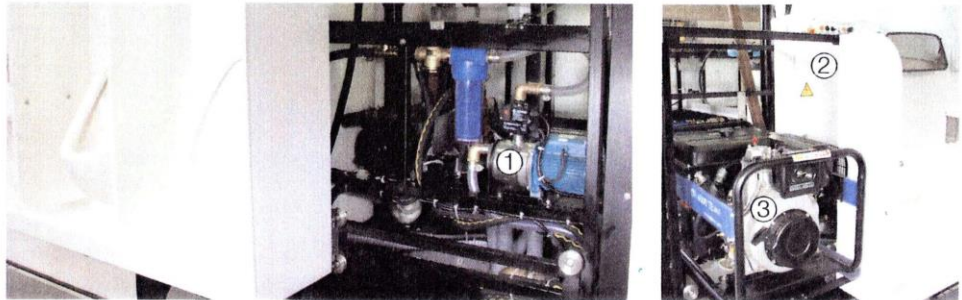

Gépészeti blokk


A következőket tartalmazza:

- friss vizes egység (1)
- vízmelegítő rendszer (2 db 75 literes bojler)
- használtvíz elvezető
- energiaellátó hálózat (2)
- fagyásgátló berendezés (opció)
- generátor (3) (opció)

Szállításra készen

Az opcionálisan felemelhető tetővel is rendelhető utánfutó az alábbi szállítási méretekkel rendelkezik:

- magasság: 2 500 mm,
 - szélesség: 2 300 mm,
 - maximális hosszúság: 5 900 mm.
- A vonóhorog állítható magasságú.

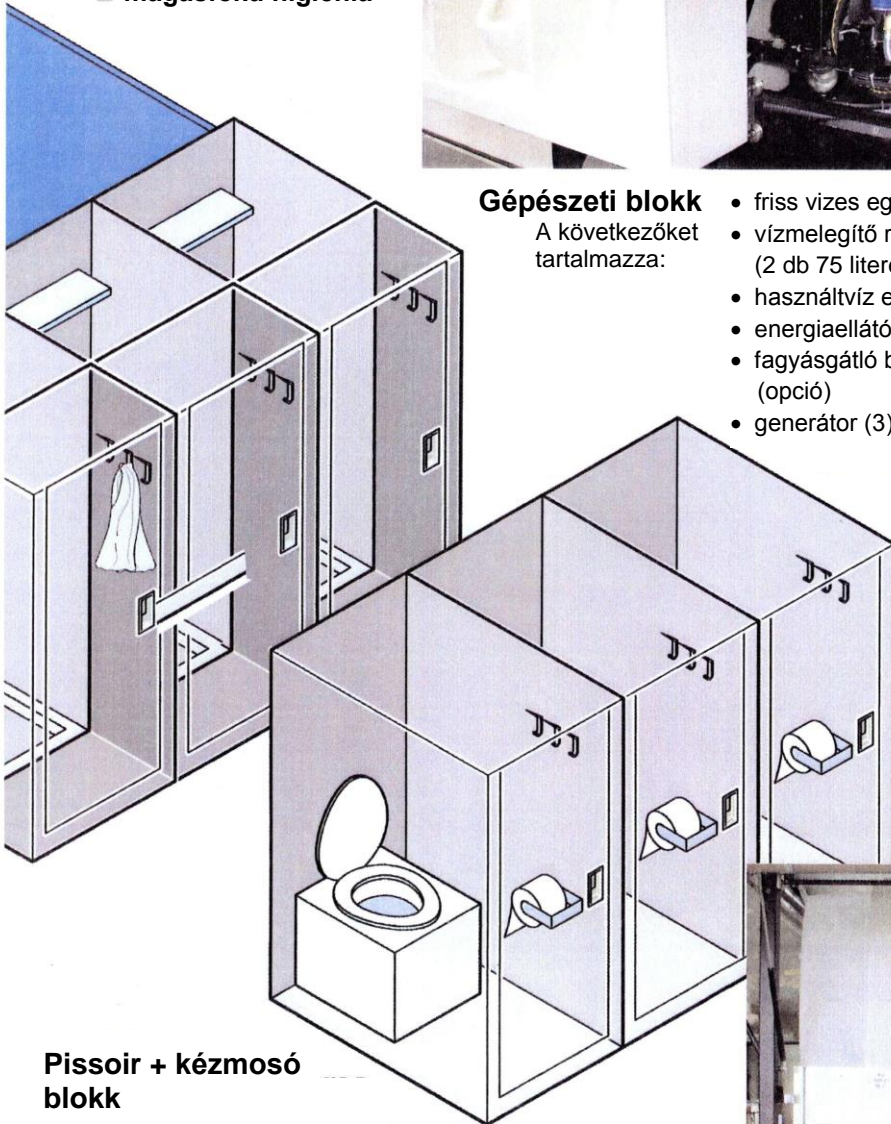

Pissoir + kézmosó blokk


A vízőblítéssel felszerelt pissoirok „nano” bevonatúak.



Minden pissoir el van látva térelválasztó oldalfallal. A kézmosó blokk egy mosdótálat, egy tükört és egy szappanadagolót tartalmaz.

Időjárásállóság

A körkörös platform teljes vagy részleges oldalsó ponyvával látható el.

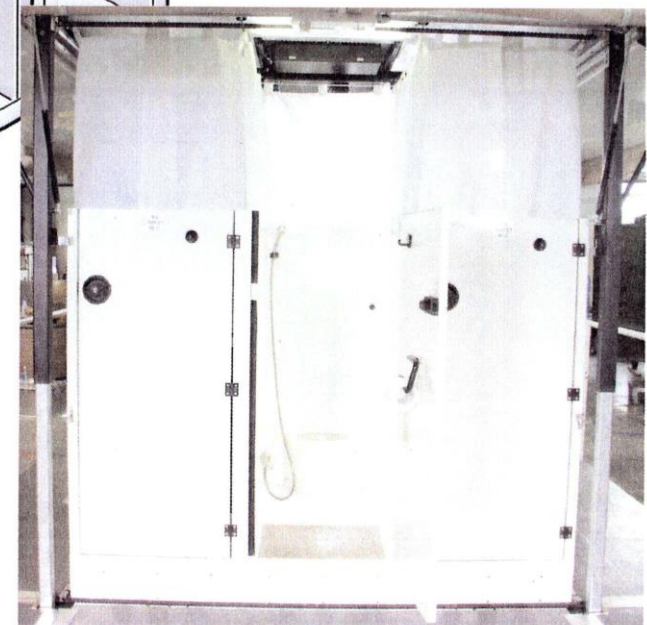

WC-trió

Tágas, moduláris kialakítású, egyszemélyes fülkék, amelyek fala üvegszállal megerősített műanyag, könnyen kezelhető gél bevonattal. A WC a könnyű tisztíthatóság érdekében „nano”-bevonatú. A fülkék vízelvezetéssel ellátott padlózata rozsdamentes acélból készült. A vízőblító rendszer gombnyomással hozható működésbe. Minden fülke felszerelhető kézőblítóval is.

Műszaki adatok

zuhanyzó	3
mosdókagyló	2
WC fülke	3
pissoir	2
kézmosó	1
Szállítási méretek	
hosszúság	~ 5900 mm
szélesség	~ 2300 mm
magasság	~ 3150 mm
magasság opcionális felemelhető tetővel	~ 2500 mm
össztömeg	3500 kg
Telepítési méretek	
hosszúság	~ 6600 mm
szélesség	~ 3300 mm
magasság	~ 3150 mm

Opcionális felszerelés

pótkerék	285/70 R 19,5
utánfutó megvilágítás	civil vagy katonai 12 V / 24 V
vonóhorog	NATO, DIN csatlakozás
felemelhető tető	2500 mm szállítási magasságra
időjárásvédő oldalponyva	
áramfejlesztő generátor	6.5 kVA, 230 V, 50 Hz, dízel
fűtés	20 kW dízel
hajlékonyfalú tartály	1500 literes

Egyéb mobil tábori rendszereink



SC 30 vizesblokk konténer

A mosdó- és zuhanyblokkok megfelelnek a legmagasabb higiéniai követelményeknek és komfortigényeknek. Az integrált „száraz”-WC-k biztosítják a higiénikus és problémamentes használatot.



TFL 25 Tábori mosoda

A mobil tábori mosoda hatékonyan tisztít és szárít mindent. A mosási és szárítási kapacitása ~ 25 kg ruha / óra. Egyetlen kiképzett kezelő szükséges a működtetéshez.

Műszaki blokk

Melegvíz előállítás	
fűtési kapacitás	35 kW
üzemanyag	gázolaj
maximális fogyasztás	4,5 liter/óra
bojler (rozsdamentes acél, biztonsági termosztát)	2 * 75 liter
tápfeszültség	24 V


Friss vizes ellátás / használt víz elvezetés

A műszaki blokkba integrálva, por és homok ellen védett, működés közben fagyásmentes, rövid csövezésű, gyors vízvezetésű, használt-víz szivattyú rendszerrel.

szivattyú emelési magassága	30 m
szívómagasság	5 m
teljesítmény	4000 liter/óra


Utánfutó

teherbírás	3500 kg
maximális hosszúság	5900 mm
szélesség	2300 mm
tengely talaj feletti magassága	340 mm
keret talaj feletti magassága	540 mm
fékrendszer	mechanikus r. automata
vonóhorog állítható magassága	500 mm ÷ 1150 mm,
kerekek	285/70 R 19,5
világítás	NATO vagy civil
csatlakozás	12 pólusú NATO
szintező elemek	4 darab



FB 60 meleg levegő generátor

Univerzális fűtő rendszer, belső terek, pl. sátrak, szobák, hangárok, óvóhelyek helikopterek és merevszárnyú repülőgépek fűtésére és szellőztetésére.



Körletsátor

Néhány perc alatt felállítható sátor, amely 8 személy megfelelő elhelyezését képes biztosítani.

Gyártja:



Futuretech

Magyarországon kizárólagosan forgalmazza:

Respirátor zrt.

H-1097 Budapest, Illatos út 9.

Telefon: +36 (1) 280-6905; Fax: +36 (1) 280-5794

Email: info@respirator.hu; Web: www.respirator.hu

